

側溝・水路用 / 置き蓋

D101-1.01


平成 29 年 01 月

道路側溝や水路を覆う蓋で、着脱可能な置き蓋である。
荷重は、群衆荷重として $q = 5\text{kN/m}^2$ を見込み、スパンに応じて厚みを変えている。掛かり代(C)50 mmとして

| | | | |
|----------|----------------|----|-------|
| 有効スパン(W) | 300～ 700 mm | 厚さ | 20 mm |
| | 700～1,000 mm | | 25 mm |
| | 1,000～1,100 mm | | 30 mm |
| | 1,100～1,300 mm | | 35 mm |
| | 1,300～1,500 mm | | 40 mm |



下図はパネル形状

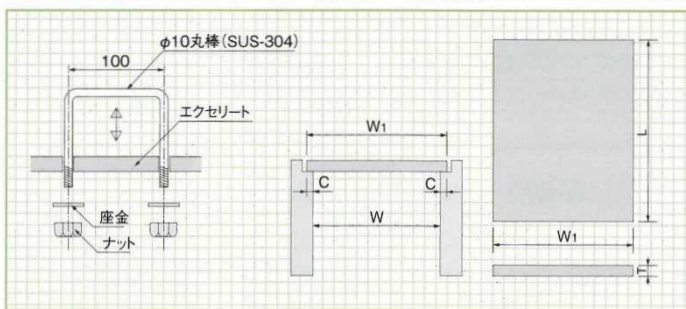

●保守点検用把手

エクセリートは、保守、点検が容易に行えるように取手吊金具を用意しており、現場に応じて容易に穴あけ、取付けが可能です。

●すべりにくい

表面に凸状縞模様を配してすべりにくくし、安全に歩行ができます。

右写真は施工時の断面で、下写真は施工例



▼施工前



▼施工後



同様な商品として、工場等のケーブル用ピットの置き蓋があります。＜土木産業分野/産業用＞

販売元：インフラテック株式会社

* 各社/各商品の詳細は、会員名簿から各社ホームページにアクセスして、参照願います。