

急斜面階段 / 蹴上げ部残存型枠

D103-1.01


平成 29 年 01 月

道路横に災害緊急避難用階段の設置が進んでいるが、急斜面で重機が入らない場所の時に使用されます。


GRC製で高い曲げ強度と耐衝撃性があり、型枠しての十分な性能を有します。また、軽量なので足元の悪い斜面でも人力で施工できます。さらに、インサートが埋め込まれているのでセパレーターもいらず取付け作業は容易です。

コンクリート打設後は型枠解体作業が不要で、そのまま仕上がりとなります。

パネル

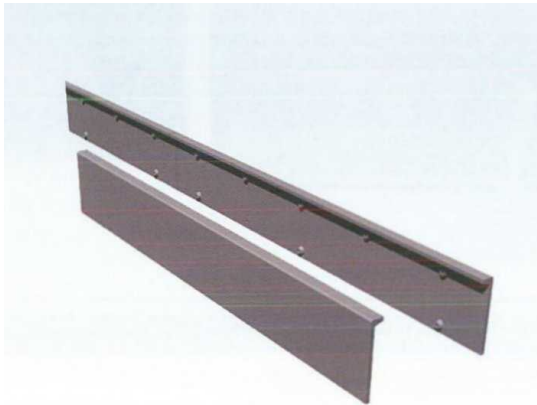

製品図

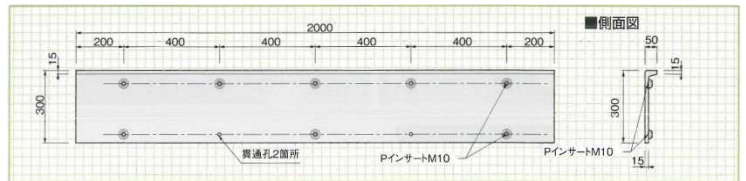

打設手順

1.側面コンパネ設置



4.アンカー筋を本体インサートに固定



施工例



2.製品敷設



5.アンカー結束



3.アンカー敷設



6.生コン打設完了



●異通孔から前面側に金具を出し、前の段との一体化を図ることができます。

※長さ方向に延長して使用する場合には伸縮目地を御検討ください。



販売元：インフラテック株式会社

* 各社/各商品の詳細は、会員名簿から各社ホームページにアクセスして、参照願います。